

Вентилятор ВР 200

Индустриальные радиальные вентиляторы ВР 200 одностороннего всасывания для систем с большими расходами воздуха: аспирация, пневмотранспорт, технологические установки. Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками, высокий КПД, низкий уровень шума.

Технические характеристики


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№4,5	1 500	0,75	278	667	648	954
	1 800	0,75	334	801	932	1 374
	2 000	0,75	371	889	1 151	1 696
	2 250	1,1	417	1 001	1 457	2 147
	2 500	1,1	463	1 112	1 799	2 650
	2 700	1,5	500	1 201	2 098	3 092
	2 850	2,2	528	1 267	2 338	3 445
	2 984	2,2	553	1 327	2 563	3 776
№5	1 000	0,75	254	609	355	524
	1 500	0,75	381	916	799	1 178
	1 800	0,75	457	1 097	1 151	1 696
	2 000	1,1	508	1 219	1 421	2 094
	2 250	1,5	571	1 371	1 799	2 650
	2 500	2,2	635	1 523	2 221	3 272
	2 700	2,2	685	1 645	2 590	3 817
	2 860	3	726	1 743	2 906	4 282
	2 984	3	758	1 818	3 164	4 662
№5,6	1 500	0,75	535	1 285	1 003	1 478
	1 800	1,5	642	1 542	1 444	2 128
	2 000	2,2	714	1 713	1 783	2 627
	2 250	3	803	1 927	2 256	3 325
	2 500	4	892	2 141	2 786	4 105
	2 700	5,5	964	2 312	3 249	4 788
	2 880	5,5	1 028	2 467	3 697	5 447
	2 984	7,5	1 065	2 556	3 969	5 848

Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№6,3	1 500	1,5	815	1 955	1 444	2 128
	1 800	2,2	917	2 200	1 828	2 693
	2 000	3	1 018	2 444	2 256	3 325
	2 250	4	1 146	2 750	2 856	4 208
	2 500	5,5	1 273	3 055	3 526	5 195
	2 700	7,5	1 375	3 299	4 112	6 059
	2 895	11	1 474	3 538	4 728	6 966
	2 984	11	1 519	3 647	5 023	7 401
№7,1	1 500	3	1 093	2 622	1 612	2 375
	1 600	3	1 165	2 797	1 834	2 703
	1 800	4	1 311	3 146	2 321	3 420
	2 000	5,5	1 457	3 496	2 866	4 223
	2 250	7,5	1 639	3 933	3 627	5 344
	2 500	11	1 821	4 370	4 478	6 598
	2 800	15	2 039	4 894	5 617	8 277
	2 984	18,5	2 173	5 216	6 379	9 400
№8	1 500	4	1 564	3 753	2 047	3 016
	1 600	5,5	1 668	4 003	2 329	3 431
	1 800	7,5	1 876	4 503	2 947	4 343
	2 000	11	2 085	5 004	3 638	5 361
	2 250	15	2 345	5 629	4 605	6 785
	2 500	18,5	2 606	6 254	5 685	8 377
	2 800	30	2 919	7 005	7 131	10 508
	2 984	30	3 111	7 465	8 099	11 934
№9	1 250	30	1 853	4 448	1 799	2 650
	1 500	30	2 224	5 338	2 590	3 817
	1 600	30	2 372	5 694	2 947	4 343
	1 800	30	2 669	6 406	3 730	5 496
	2 000	30	2 966	7 117	4 605	6 785
	2 250	30	3 336	8 007	5 828	8 588
	2 500	37	3 707	8 897	7 195	10 602
	2 800	45	4 152	9 964	9 025	13 299
	2 984	55	4 425	10 619	10 251	15 104
№10	1 250	37	2 542	6 101	2 221	3 272
	1 500	37	3 050	7 321	3 198	4 712
	1 600	37	3 254	7 809	3 638	5 361
	1 800	37	3 660	8 785	4 605	6 785
	2 000	37	4 067	9 761	5 685	8 377
	2 250	45	4 575	10 981	7 195	10 602
	2 500	55	5 084	12 201	8 883	13 089
	2 800	75	5 694	13 665	11 142	16 419
	2 984	90	6 068	14 563	12 655	18 647


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³/ч	Производительность, Q max м³/ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№11,2	1 120	55	3 201	7 682	2 236	3 295
	1 250	55	3 572	8 573	2 786	4 105
	1 400	55	4 001	9 602	3 494	5 149
	1 500	55	4 287	10 288	4 011	5 911
	1 600	55	4 572	10 974	4 564	6 725
	1 800	55	5 144	12 346	5 776	8 511
	2 000	55	5 716	13 717	7 131	10 508
	2 250	75	6 430	15 432	9 025	13 299
	2 500	110	7 145	17 147	11 142	16 419
	2 800	132	8 002	19 204	13 977	20 596
	2 984	160	8 528	20 466	15 874	23 391

Производительность и полное давление указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.



Габаритные и присоединительные размеры

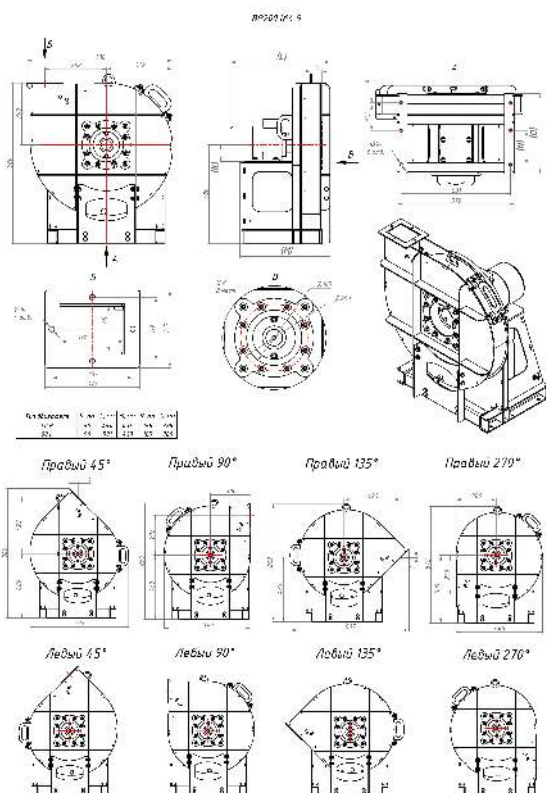



Индустриальный вентилятор BP 200 №4,5

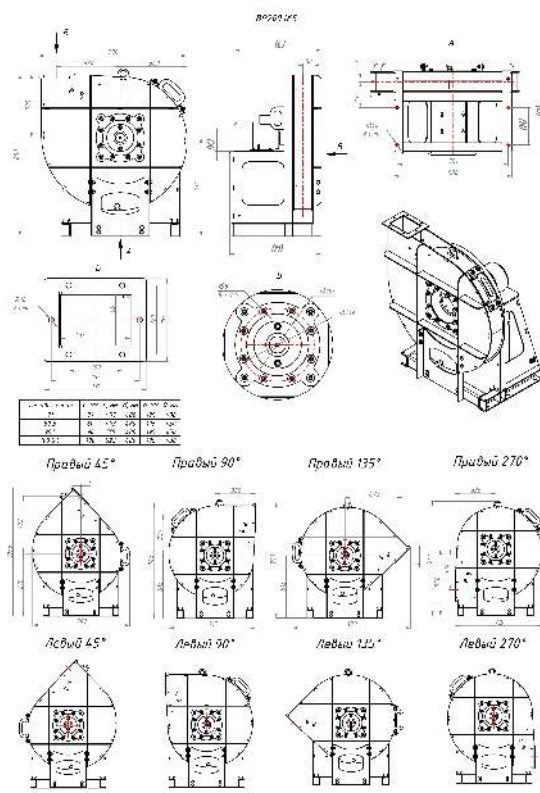



Индустриальный вентилятор BP 200 №5

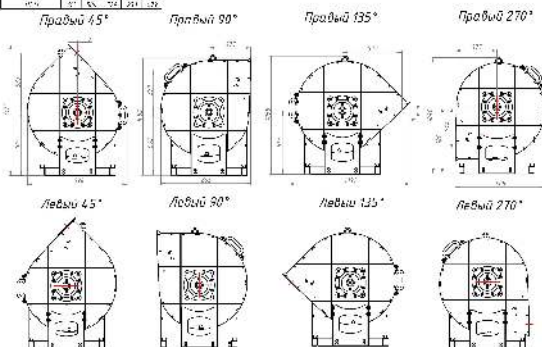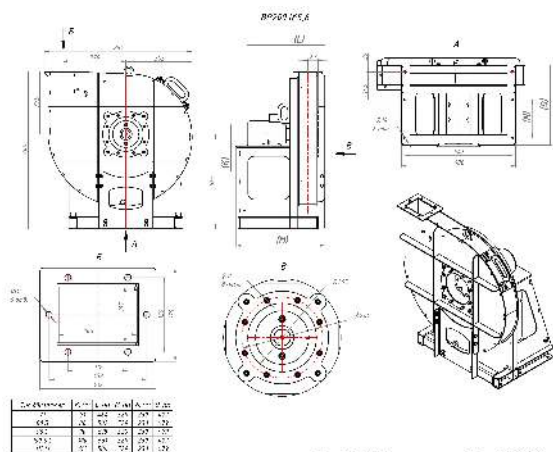



Индустриальный вентилятор BP 200 №5,6

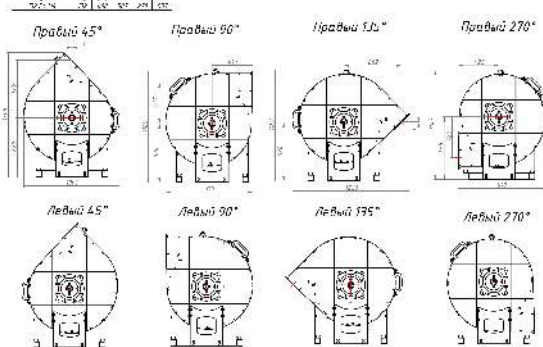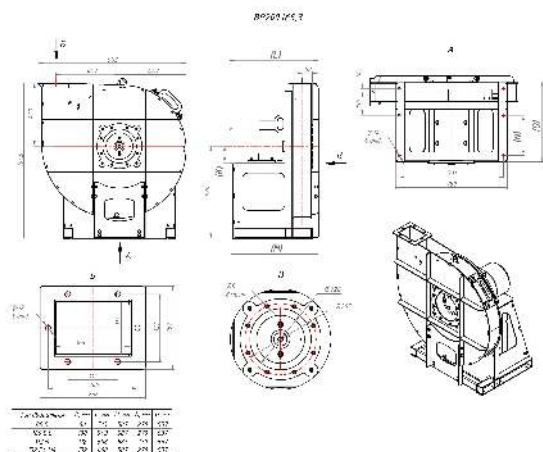


Индустриальный вентилятор BP 200 №6,3

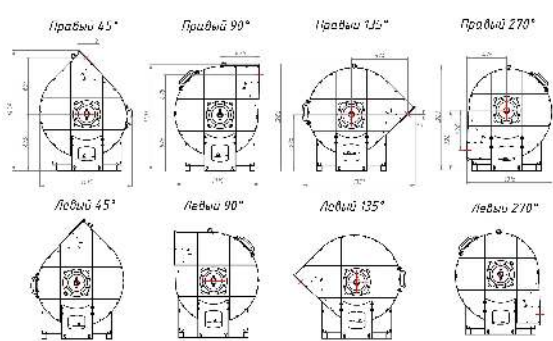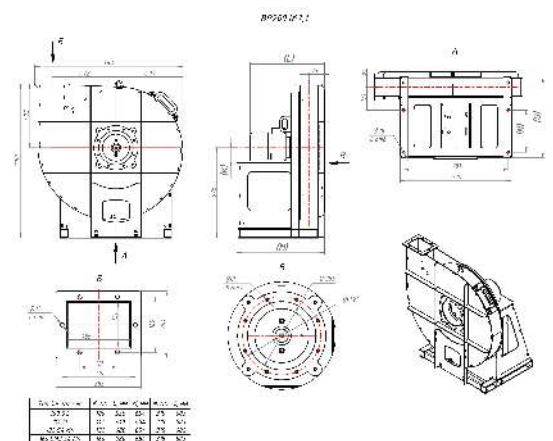


Индустриальный вентилятор BP 200 №7,1

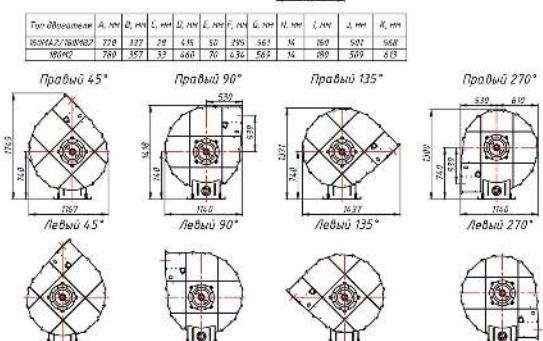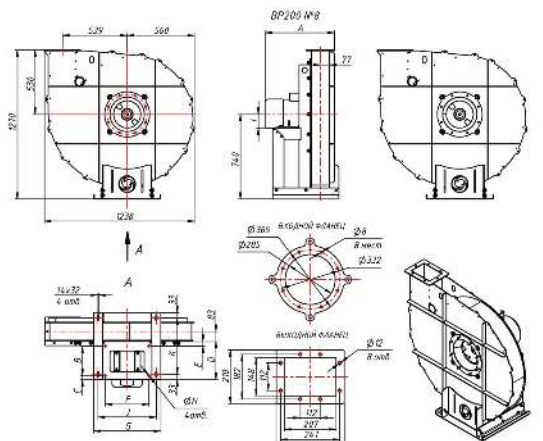


Индустриальный вентилятор BP 200 №8

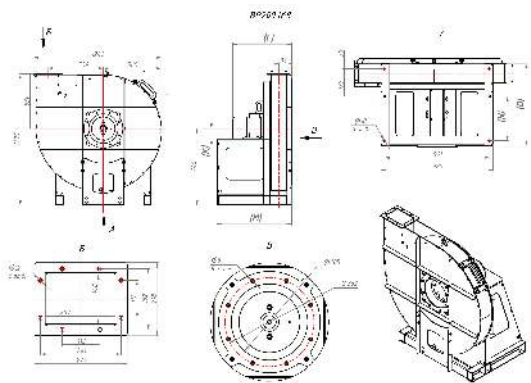


Двигатель	Входное напряжение	Частота вращения	Мощность	Ток	Скорость
220 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000
380 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000
380 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000

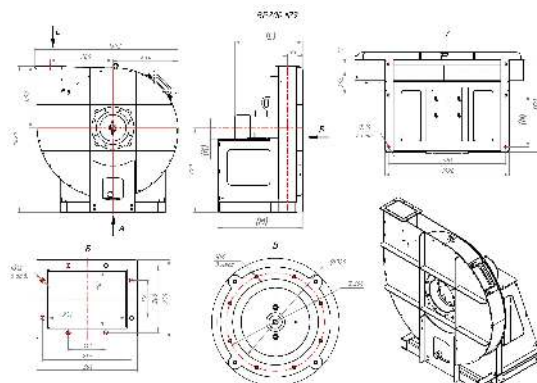


Двигатель	Входное напряжение	Частота вращения	Мощность	Ток	Скорость
220 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000
380 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000
380 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000

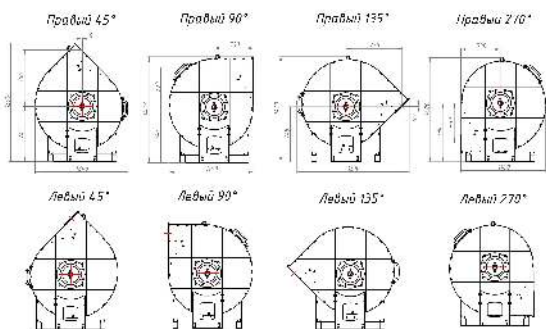


Индустриальный вентилятор BP 200 №8

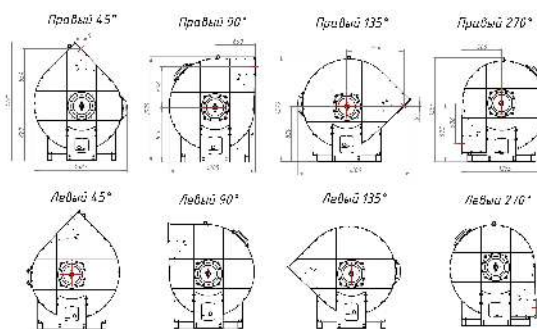


Индустриальный вентилятор BP 200 №9

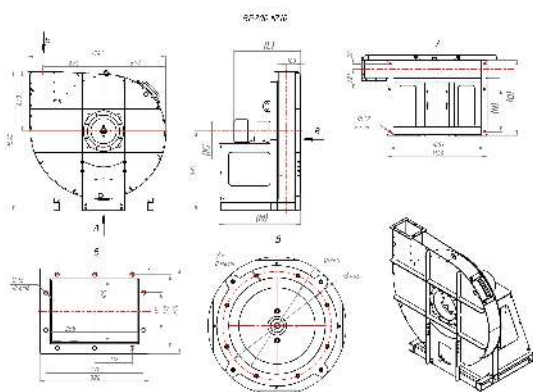


Двигатель	Входное напряжение	Частота вращения	Мощность	Ток	Скорость
220 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000
380 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000
380 В	50 Гц	1450	0,35	1,2	1000

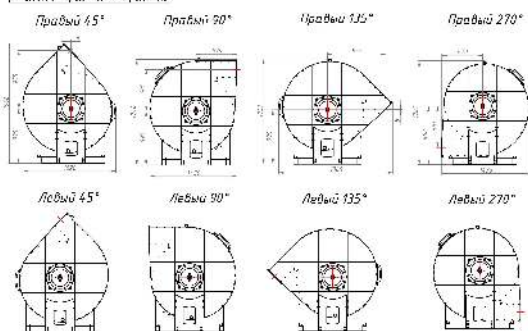


Индустриальный вентилятор BP 200 №10

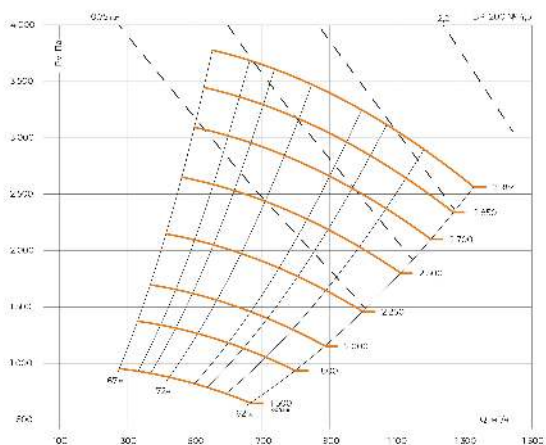


Индустриальный вентилятор ВР 200 №4,5

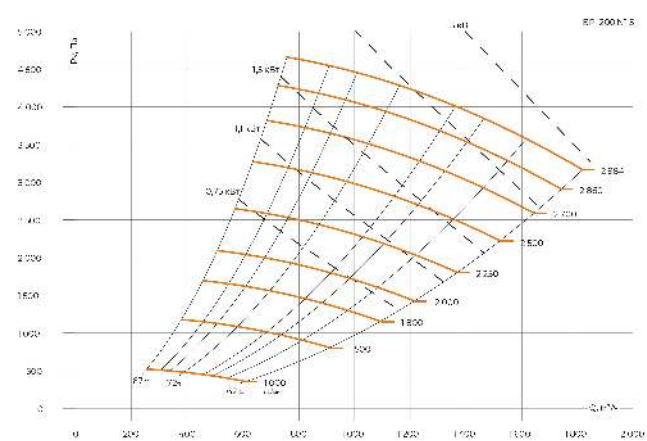


Индустриальный вентилятор ВР 200 №5

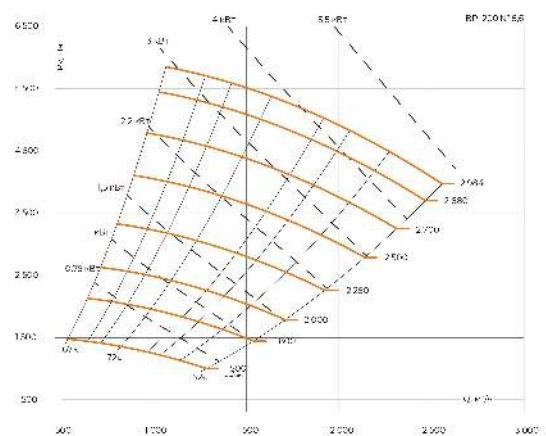


Индустриальный вентилятор ВР 200 №5,6

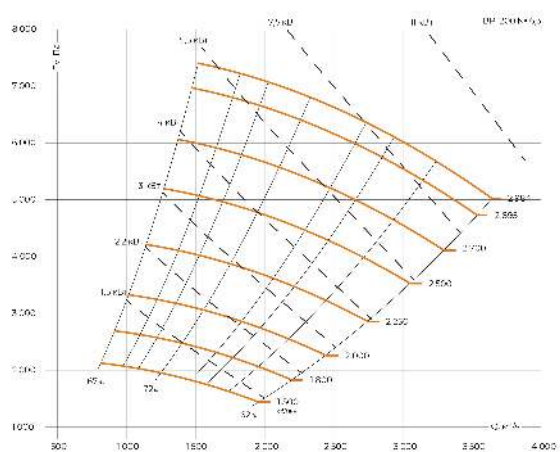


Индустриальный вентилятор ВР 200 №6,3

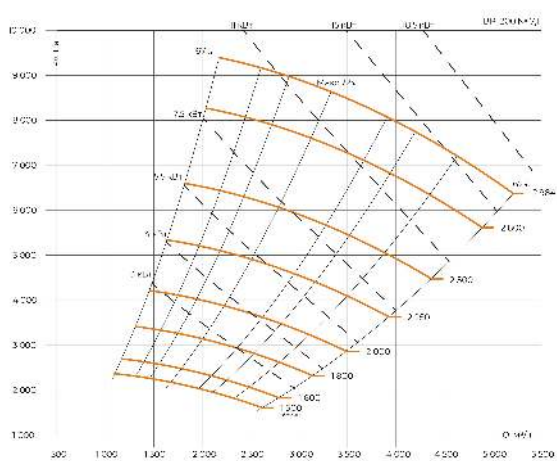


Индустриальный вентилятор ВР 200 №7,1

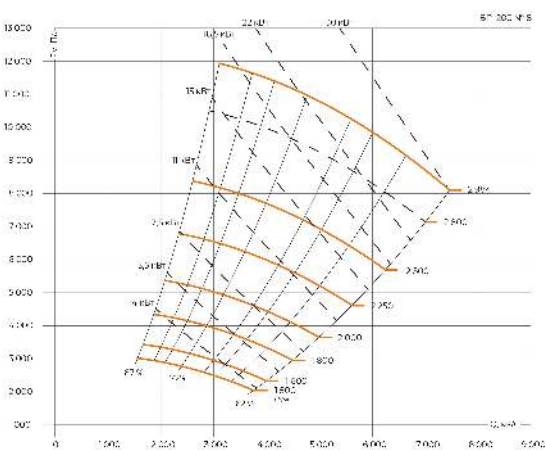


Индустриальный вентилятор ВР 200 №8

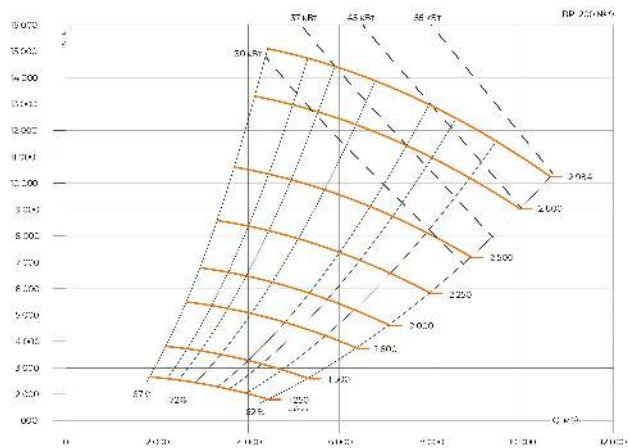

Индустриальный вентилятор BP 200 №9

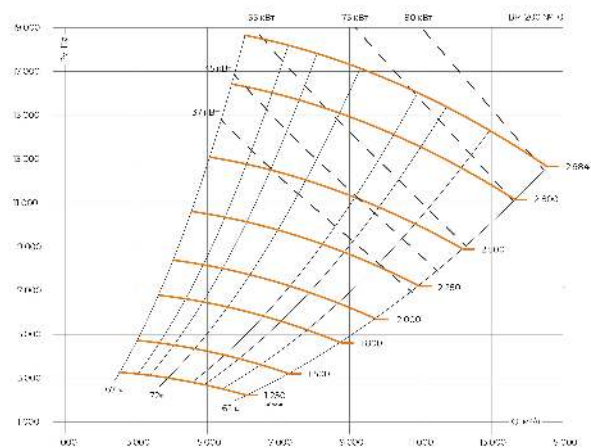

Индустриальный вентилятор BP 200 №10

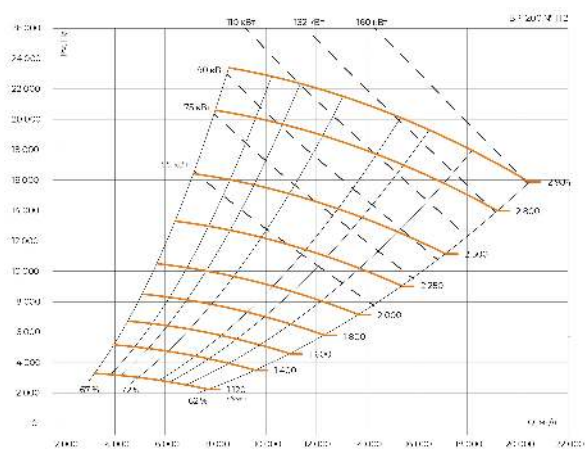

Индустриальный вентилятор BP 200 №11,2

ООО «ВЕНТАР-С» · ventar-s.ru · +7 (495) 940-24-15 · info@ventar-s.ru

Технические данные приведены по документации завода-изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления.