

Вентилятор ВР 600

Индустриальные радиальные вентиляторы ВР 600 высокого давления для технологических установок, систем пылеудаления и пневмотранспорта.

Технические характеристики


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№4	2 000	2,2	1 737	3 960	581	1 050
	2 240	2,2	1 945	4 436	728	1 317
	2 480	2,2	2 154	4 911	893	1 615
	2 650	3	2 302	5 248	1 019	1 844
	2 820	3	2 449	5 584	1 154	2 088
	2 960	4	2 571	5 861	1 272	2 300
№4,5	2 000	4	2 473	5 639	735	1 329
	2 240	4	2 770	6 316	922	1 667
	2 480	4	3 067	6 992	1 130	2 044
	2 700	5,5	3 339	7 613	1 339	2 422
	2 820	5,5	3 487	7 951	1 461	2 642
	2 960	7,5	3 660	8 346	1 610	2 911
№5	1 800	5,5	3 053	6 962	735	1 329
	2 000	5,5	3 393	7 735	907	1 641
	2 240	5,5	3 800	8 663	1 138	2 058
	2 500	7,5	4 241	9 669	1 418	2 564
	2 700	11	4 580	10 443	1 653	2 990
	2 900	11	4 919	11 216	1 907	3 450
№5,6	1 600	4	3 813	8 694	728	1 317
	1 800	4	4 290	9 781	922	1 667
	2 000	5,5	4 766	10 867	1 138	2 058
	2 240	11	5 338	12 171	1 428	2 582
	2 500	11	5 958	13 584	1 778	3 216
	2 700	15	6 435	14 671	2 074	3 751
	2 940	18,5	7 007	15 975	2 459	4 448

Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№6,3	1 400	7,5	4 751	10 831	706	1 276
	1 800	7,5	6 108	13 926	1 167	2 110
	2 000	11	6 787	15 473	1 440	2 605
	2 240	15	7 601	17 330	1 807	3 268
	2 500	22	8 483	19 342	2 250	4 070
	2 780	30	9 433	21 508	2 783	5 033
	2 960	37	10 044	22 901	3 155	5 706
№7,1	1 280	7,5	6 217	14 175	749	1 355
	1 600	11	7 771	17 718	1 171	2 117
	1 900	18,5	9 228	21 041	1 651	2 986
	2 150	30	10 443	23 809	2 114	3 823
	2 350	30	11 414	26 024	2 526	4 568
	2 550	45	12 385	28 239	2 974	5 378
	2 800	55	13 600	31 007	3 586	6 485
	2 960	75	14 377	32 779	4 007	7 247
№8	1 120	15	7 782	17 743	728	1 317
	1 400	15	9 727	22 178	1 138	2 058
	1 600	18,5	11 117	25 347	1 486	2 688
	1 800	30	12 507	28 515	1 881	3 402
	2 000	45	13 896	31 683	2 323	4 200
	2 240	55	15 564	35 485	2 913	5 269
	2 500	75	17 370	39 604	3 629	6 563
	2 960	110	20 566	46 891	5 087	9 201
№9	1 100	22	10 882	24 811	889	1 608
	1 280	22	12 663	28 871	1 204	2 178
	1 470	30	14 543	33 157	1 588	2 872
	1 650	37	16 323	37 217	2 001	3 618
	1 800	45	17 807	40 601	2 381	4 306
	2 000	75	19 786	45 112	2 939	5 316
	2 240	90	22 160	50 525	3 687	6 669
	2 500	132	24 732	56 390	4 593	8 307
№10	1 000	37	13 571	30 941	907	1 641
	1 280	37	17 370	39 604	1 486	2 688
	1 470	45	19 949	45 483	1 960	3 546
	1 800	75	24 427	55 693	2 939	5 316
	2 210	160	29 991	68 379	4 431	8 014
	2 960	400	40 169	91 585	7 949	14 376


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№11,2	900	22	17 159	39 123	922	1 667
	1 240	45	23 641	53 902	1 750	3 165
	1 500	75	28 598	65 204	2 561	4 631
	1 800	132	34 318	78 245	3 687	6 669
	2 000	200	38 131	86 939	4 552	8 233
	2 210	315	42 135	96 068	5 558	10 053
	2 500	355	47 664	108 674	7 113	12 864

Производительность и полное давление указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.


Габаритные и присоединительные размеры

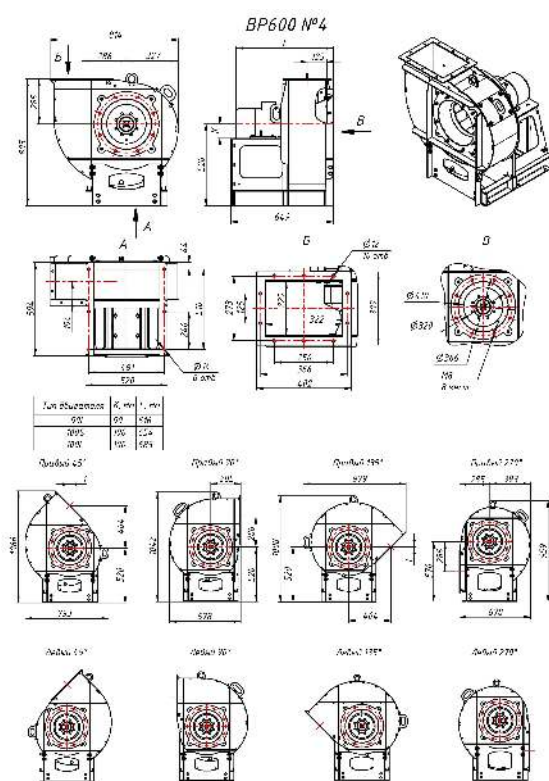


Индустриальный вентилятор BP 600 №4

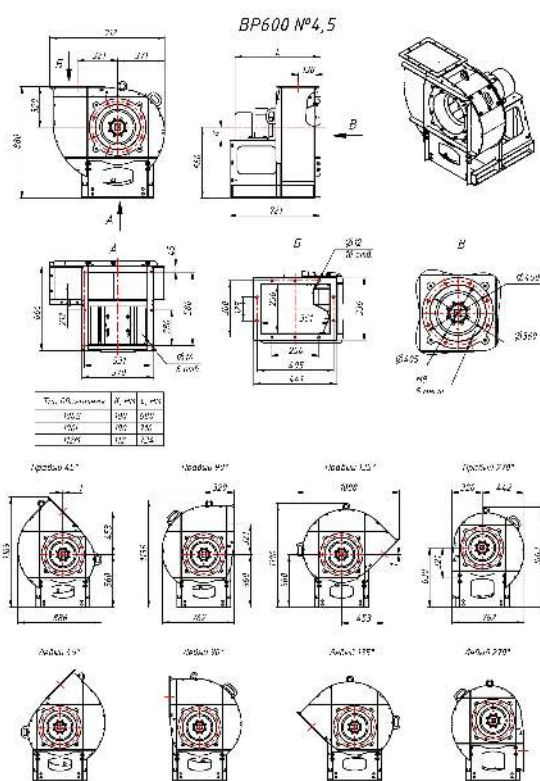


Индустриальный вентилятор BP 600 №4,5

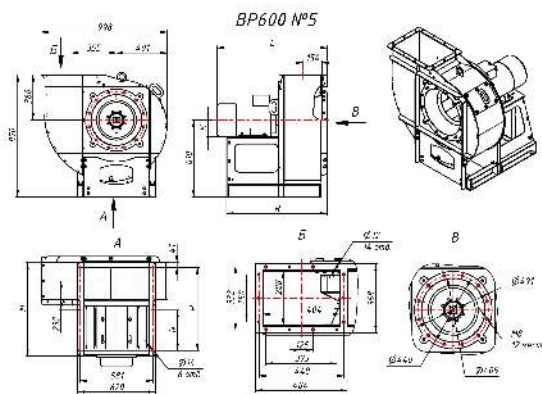


Тип обдувания	R, мм	L, мм	N, мм	N ₁ , мм	P ₁ , мм	P ₂ , мм
42°	152	262	42,7	270	646	798
120°	152	274	70,0	342	685	823
180°	152	283	100	414	685	823
270°	152	298	142	514	685	823

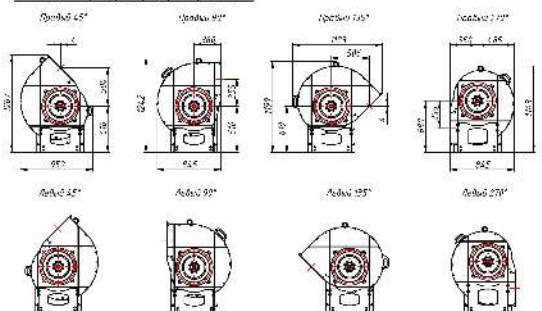


Индустриальный вентилятор BP 600 №5

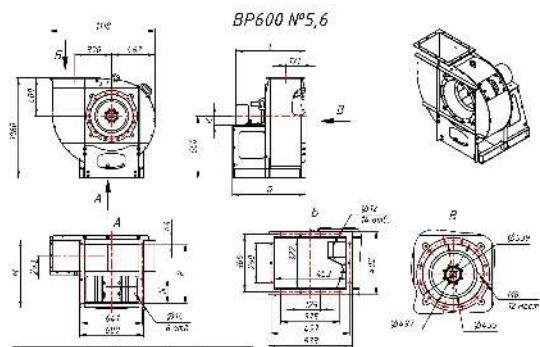


Тип обдувания	R, мм	L, мм	N, мм	N ₁ , мм	P ₁ , мм	P ₂ , мм
42°	182	310	51,0	322	716	878
120°	182	318	71,0	394	716	878
180°	182	327	100	466	716	878
270°	182	342	142	566	716	878

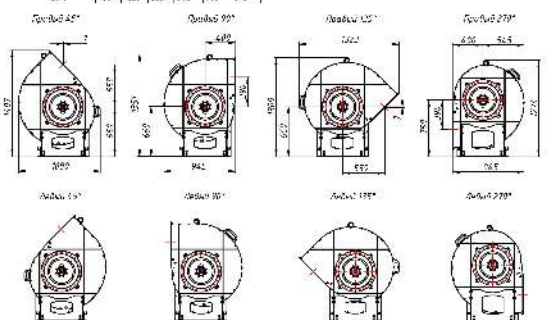


Индустриальный вентилятор BP 600 №5,6

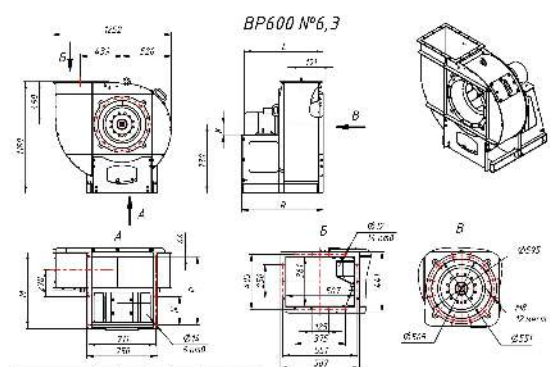


Тип обдувания	R, мм	L, мм	N, мм	N ₁ , мм	P ₁ , мм	P ₂ , мм
42°	182	327	59,7	339	729	891
120°	182	336	89,0	410	729	891
180°	182	345	118	480	729	891
270°	182	360	160	580	729	891

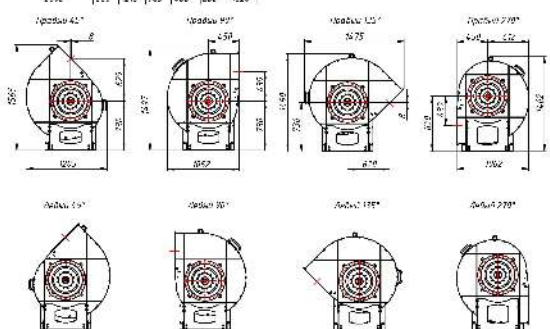


Индустриальный вентилятор BP 600 №6,3

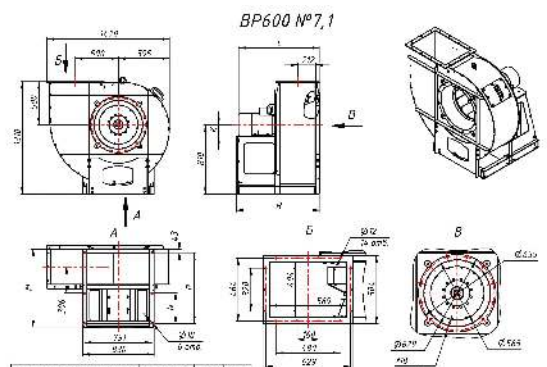


Тип обдувания	R, мм	L, мм	N, мм	N ₁ , мм	P ₁ , мм	P ₂ , мм
42°	182	336	68,0	348	740	902
120°	182	345	97,0	419	740	902
180°	182	354	126	488	740	902
270°	182	369	168	588	740	902

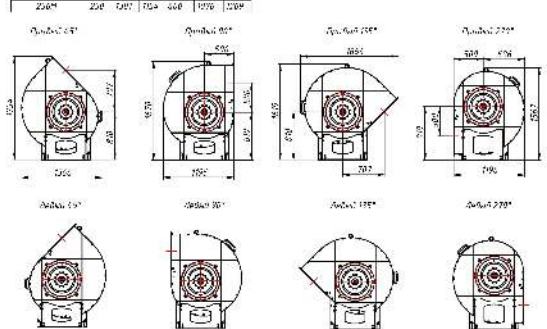


Индустриальный вентилятор BP 600 №7,1

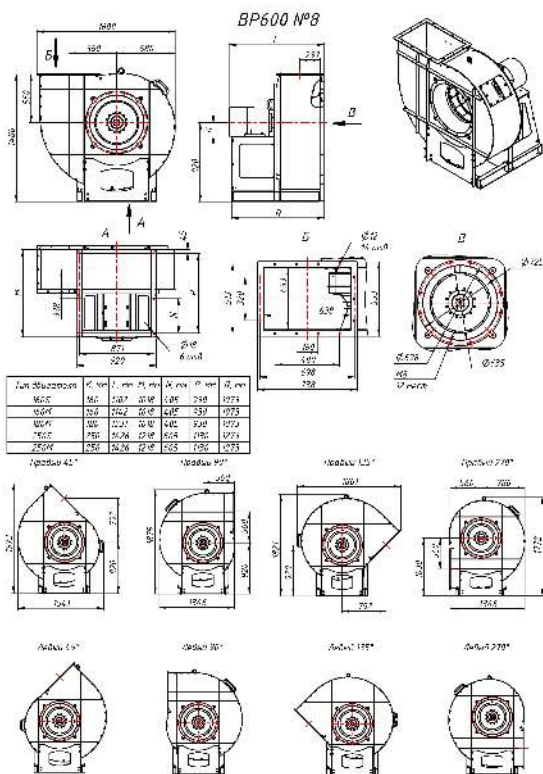


Индустриальный вентилятор BP 600 №8

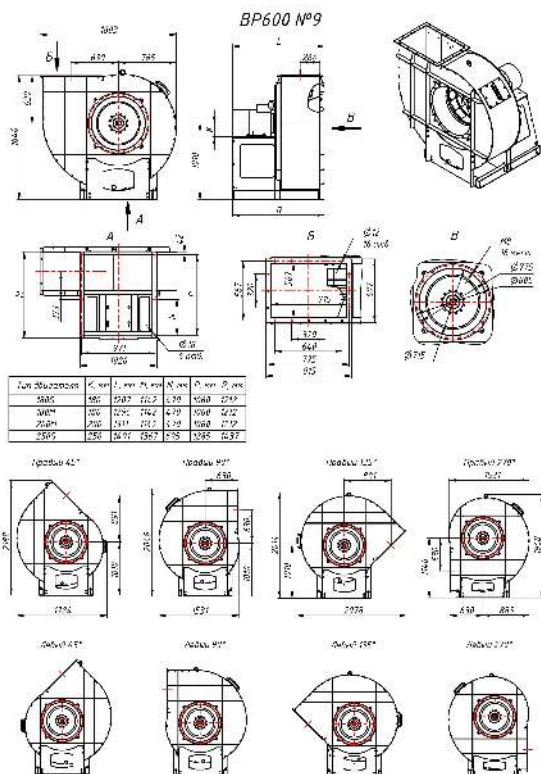

Индустриальный вентилятор BP 600 №9

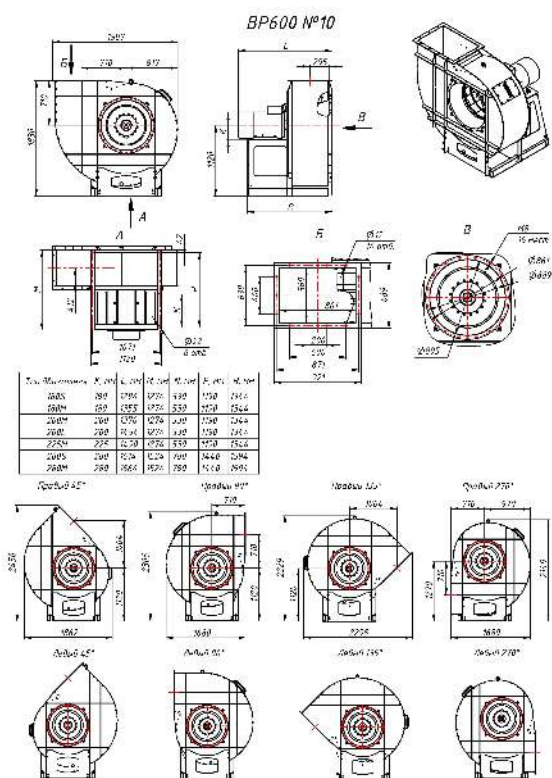


Индустриальный вентилятор BP 600 №10

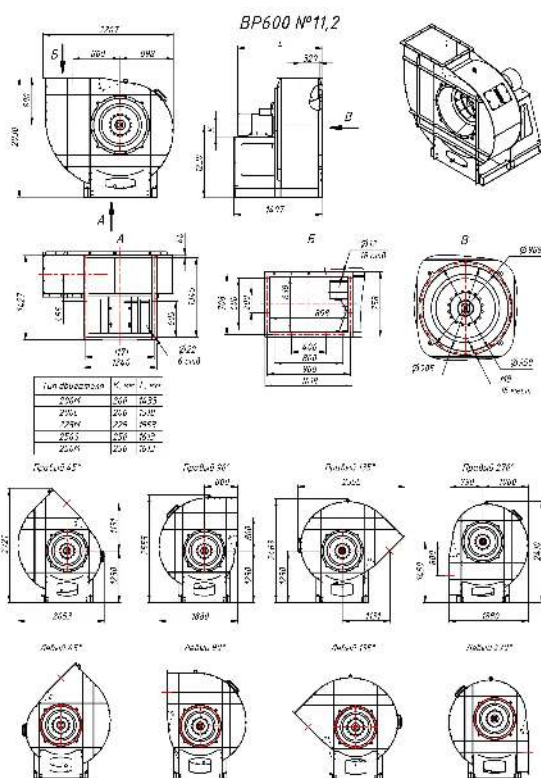


Индустриальный вентилятор BP 600 №11,2


Аэродинамические характеристики

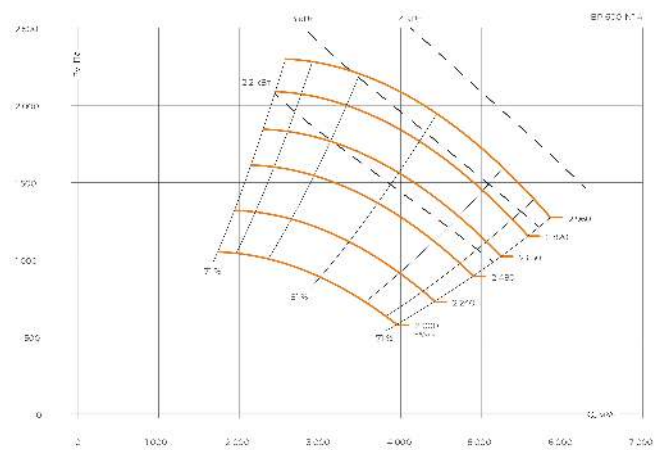


Индустриальный вентилятор BP 600 №4

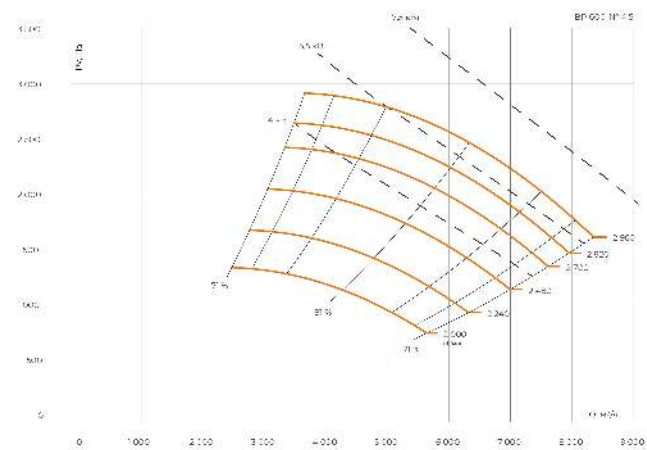


Индустриальный вентилятор BP 600 №4,5

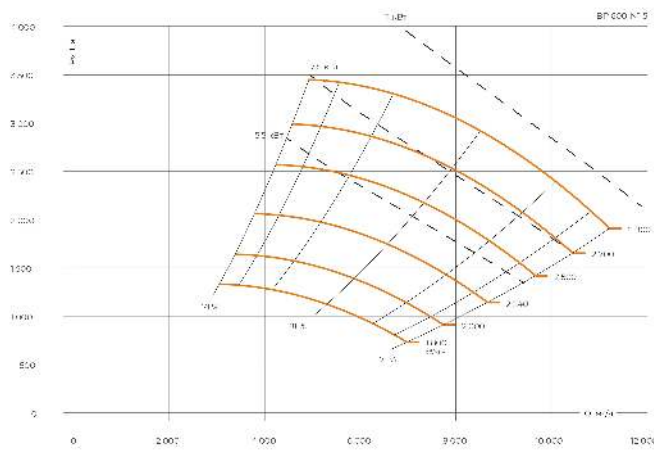


Индустриальный вентилятор BP 600 №5

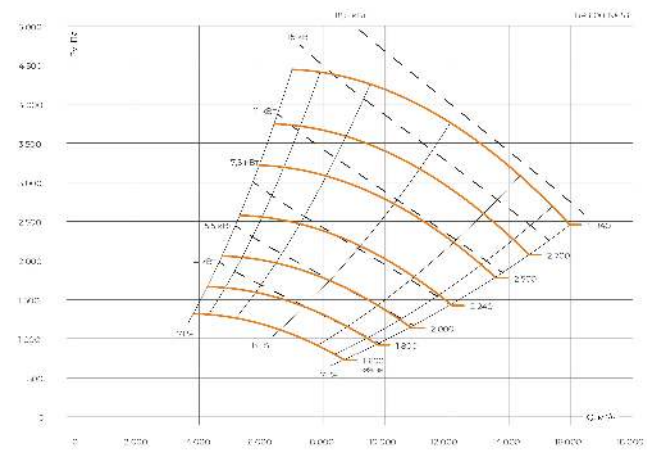


Индустриальный вентилятор BP 600 №5,6

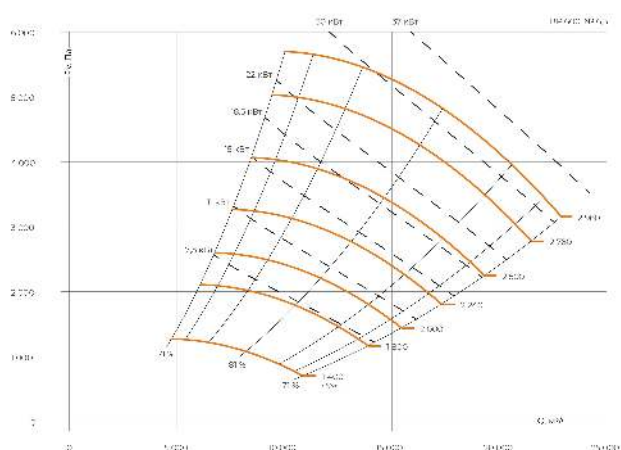


Индустриальный вентилятор BP 600 №6,3

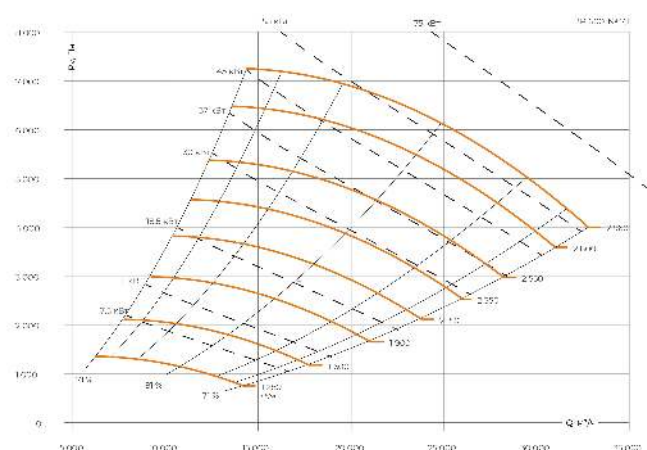


Индустриальный вентилятор BP 600 №7,1

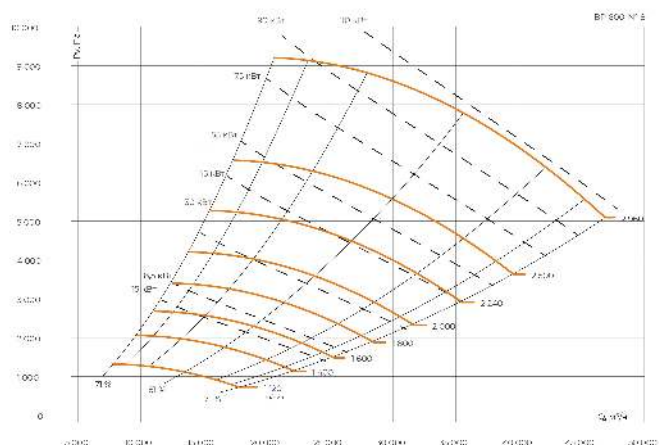


Индустриальный вентилятор BP 600 №8

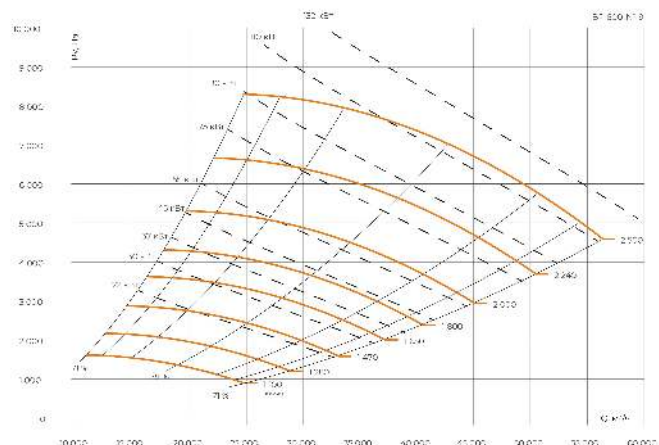

Индустриальный вентилятор BP 600 №9

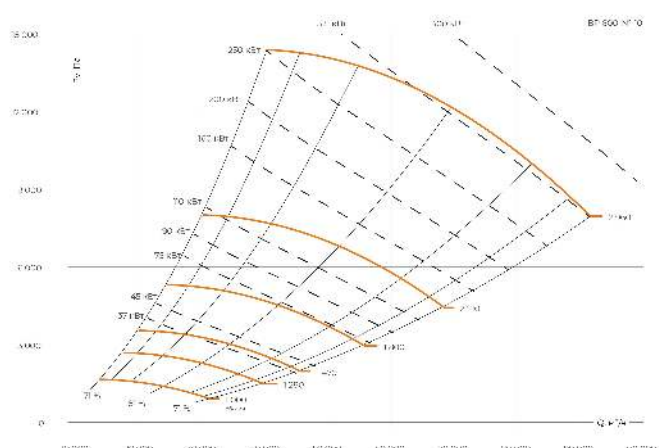

Индустриальный вентилятор BP 600 №10

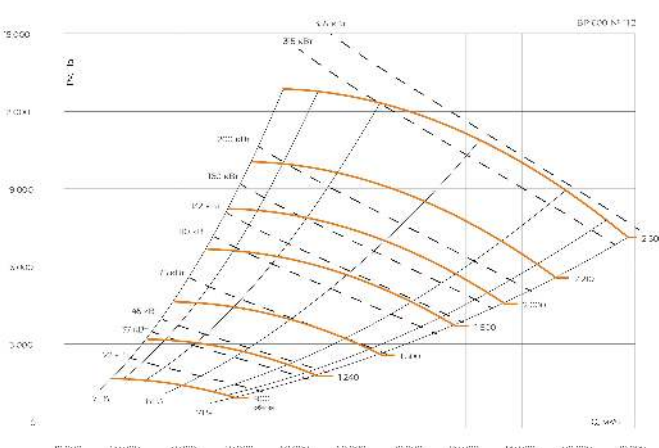

Индустриальный вентилятор BP 600 №11,2

ООО «ВЕНТАРЬ-С» · ventar-s.ru · +7 (495) 940-24-15 · info@ventar-s.ru

Технические данные приведены по документации завода-изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления.