




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

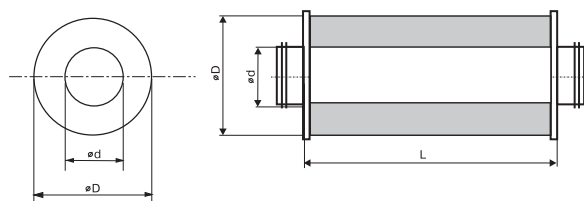

Модель	L	ØD	Ød
ГКР 100/600	600	200	100
ГКР 100/900	900	200	100
ГКР 125/600	600	224	125
ГКР 125/900	900	224	125
ГКР 160/600	600	260	160
ГКР 160/900	900	260	160
ГКР 200/600	600	260	200
ГКР 200/900	900	315	200
ГКР 250/600	600	315	250
ГКР 250/900	900	355	250
ГКР 315/600	600	450	315
ГКР 315/900	900	450	315
ГКР 400/600	600	630	400
ГКР 400/900	900	630	400

ГКР

шумоглушитель для круглых воздуховодов

Шумоглушитель для круглых воздуховодов, выполнен из оцинкованной стали со специальным звукопоглощающим материалом.

- Шумоглушитель предназначен для поглощения турбулентных завихрений и аэродинамического шума в круглых каналах, значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу Снижение уровня шума).
- Шумоглушитель используется совместно со звукоизолированным вентилятором в тех случаях, когда требования по снижению уровня шума предъявляются не только к воздуховоду, но и к оборудованию в целом.
- Шумоглушитель устанавливается в круглых воздуховодах. Оснащён соединительными фланцами для удобства монтажа.
- Для максимального снижения уровня шума следует установить шумоглушитель непосредственно после вентилятора.
- Возможно изготовление нестандартных размеров!

ГРАФИК АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГКР длиной 600 мм


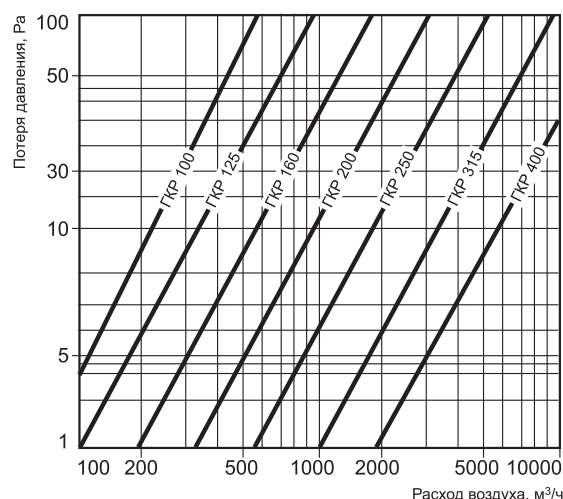


ГРАФИК АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГКР длиной 900 мм



Снижение уровня шума, dB(A) (октавные полосы частот, Гц)

Модель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГКР 100/600	3	5	12	20	28	31	31	24
ГКР 100/900	4	7	13	26	32	35	36	27
ГКР 125/600	3	6	7	17	27	32	29	23
ГКР 125/900	4	7	13	28	35	38	34	26
ГКР 160/600	1	2	11	22	26	34	27	21
ГКР 160/900	1	5	13	24	36	38	30	25
ГКР 200/600	2	4	8	14	18	26	23	19
ГКР 200/900	4	6	8	20	30	32	28	24
ГКР 250/600	4	6	7	12	20	23	19	18
ГКР 250/900	4	7	8	19	33	33	25	21
ГКР 315/600	1	9	10	20	22	19	14	15
ГКР 315/900	1	10	13	26	32	23	21	19
ГКР 400/600	-	9	10	18	16	14	12	12
ГКР 400/900	-	9	15	28	23	19	18	14

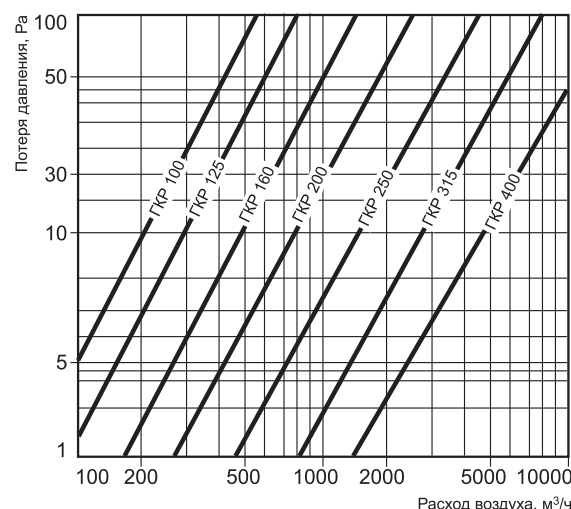